




NOTICE d'aide à la pose

Cale de fixation moteur





Présentation du kit Cale de fixation moteur :

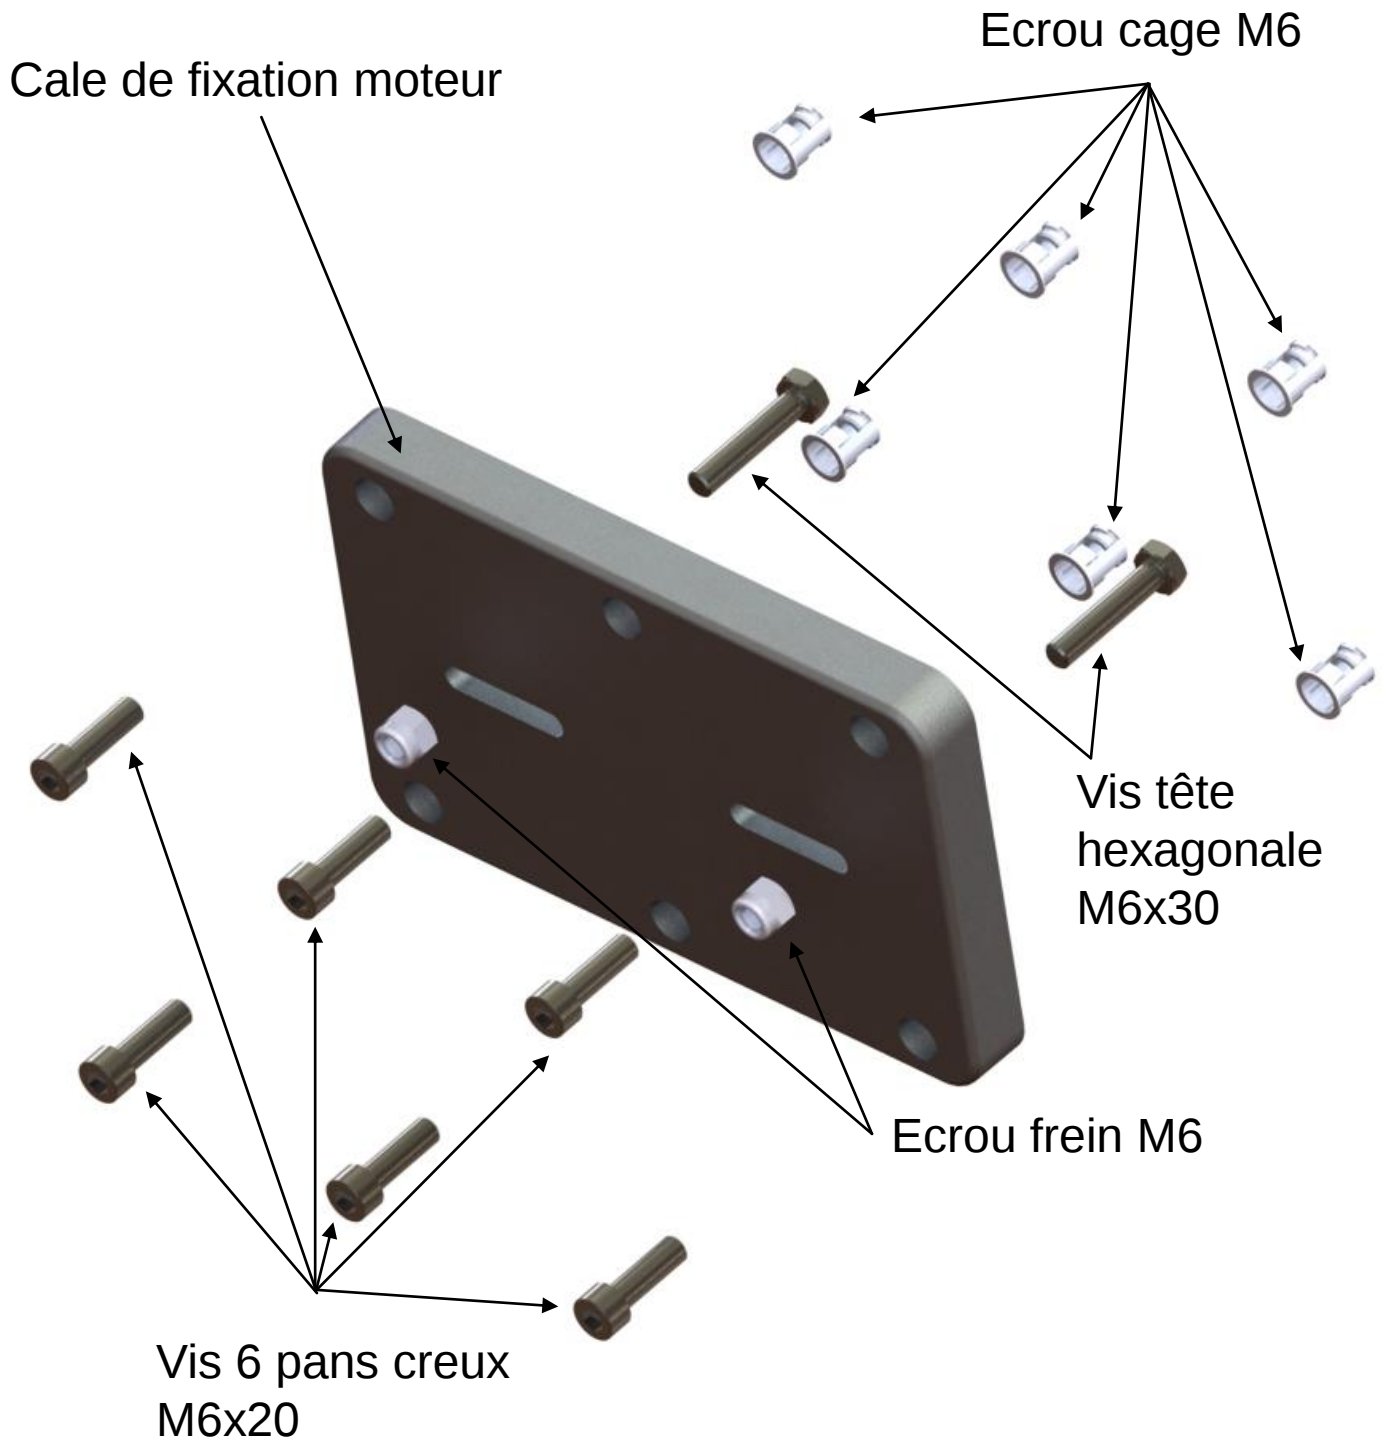



Mise en place du kit cale de fixation moteur

Composants nécessaires



Vis tête hexagonale
M6x30 (Qté 2)



Ecrou frein M6
(Qté 2)



Cale de
fixation moteur
(Qté 1)



Patte de fixation
moteur
(fournie avec le moteur)

Outils nécessaires




Clé de 10

Montage de la cale de fixation moteur sur le bras moteur

1. Montez la patte de fixation moteur sur la cale de fixation moteur




Il existe différents modèles de patte de fixation moteur. Notre cale est étudiée pour répondre à la fixation des moteurs contemporains.

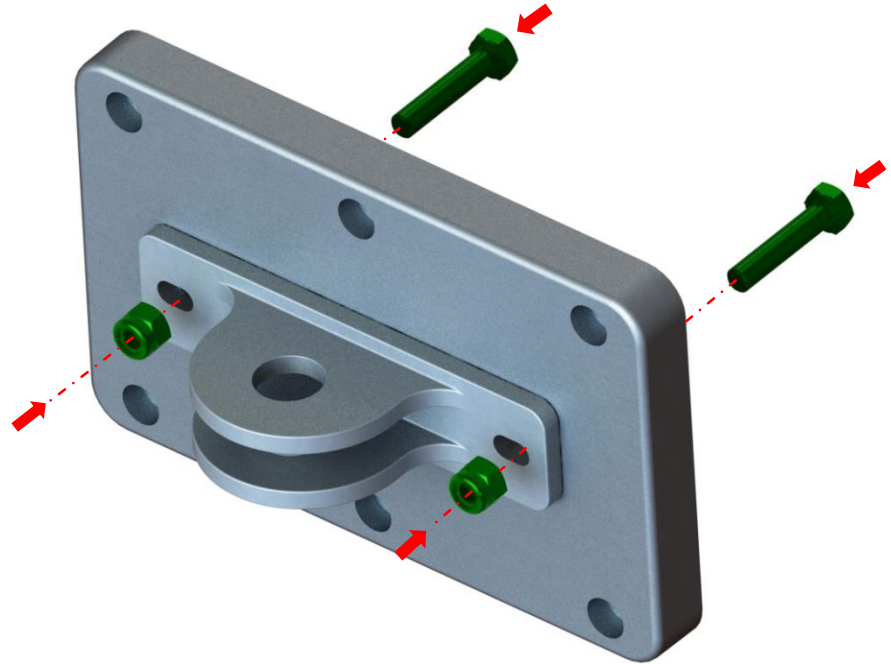

2. Montez la patte de fixation moteur sur le bras moteur



Référez vous à la notice de votre moteur pour cette étape.

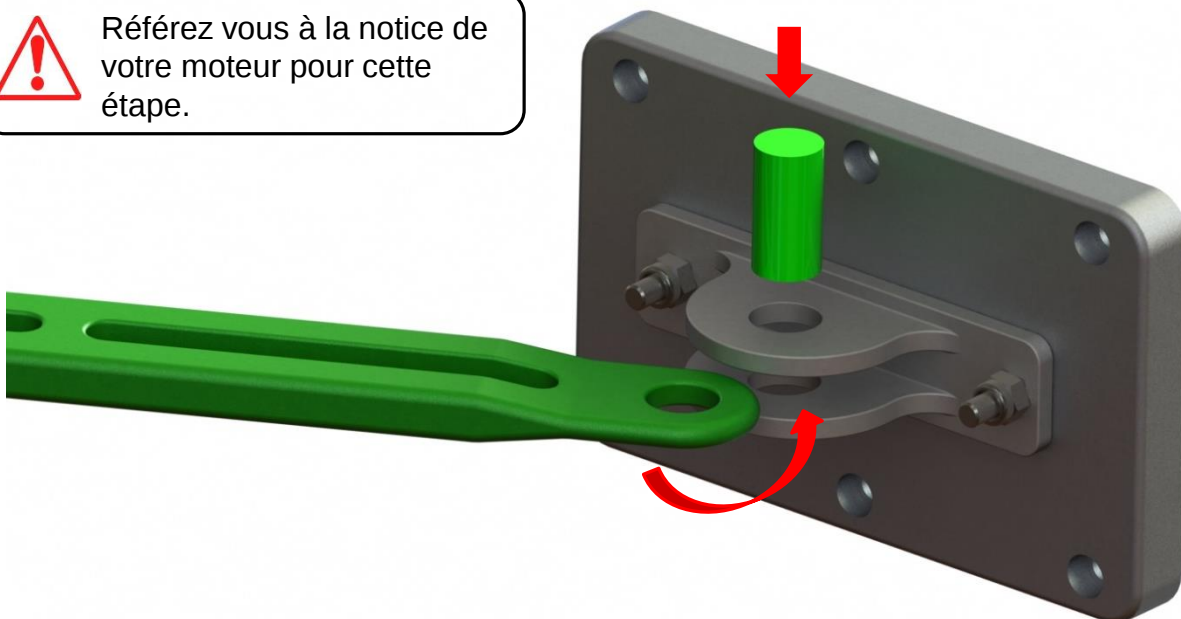



Mise en place du kit cale de fixation moteur

Composants nécessaires

Outils nécessaires



Crayon




Perceuse



Foret métal
10 mm

Marquage des trous de fixation de la cale sur la lame

1. Présentez l'assemblage « cale de fixation moteur et bras moteur » sur la lame.
Marquez l'emplacement des trous de fixation

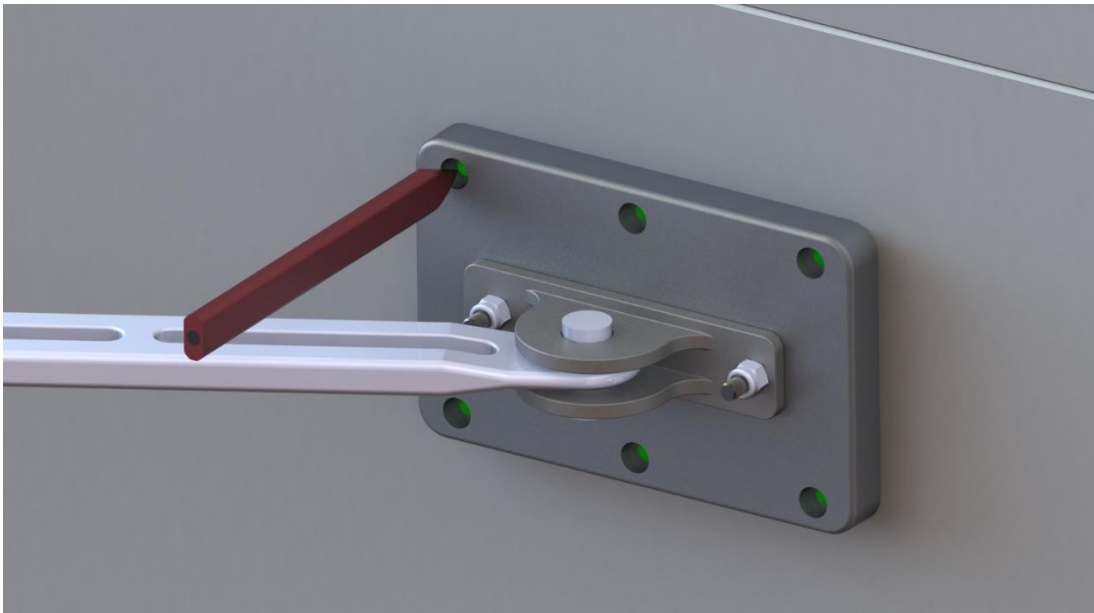


Perçage de la lame

1. Percez doucement (pour ne pas marquer la surface opposée de la lame), aux 6 endroits marqués, à l'aide d'un foret métal de 10 mm



La paroi de la lame fait seulement 1,8 mm d'épaisseur. Il est recommandé de pré-percer à un diamètre inférieur.

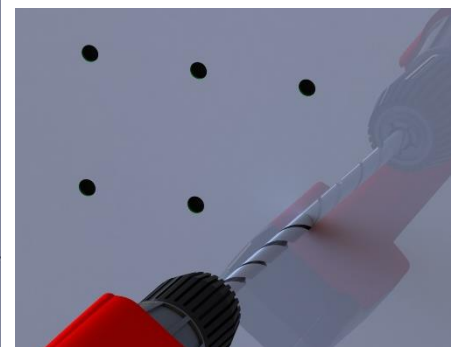



Mise en place du kit cale de fixation moteur

Composants nécessaires




Ecrou cage M6
(Qté 6)

Outils nécessaires

Mise en place des écrous cage M6

1. Mettez en place les écrous cage M6 dans chaque trou.

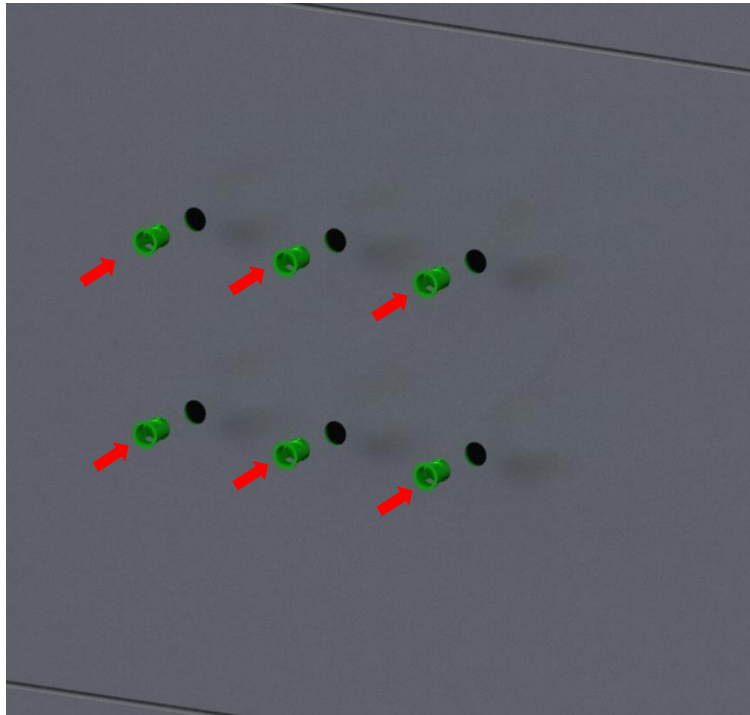


Désolidarisation de la pate de fixation du bras moteur

1. Désolidarisez la patte de fixation moteur et le bras moteur



Référez vous à la notice de votre moteur pour cette étape.

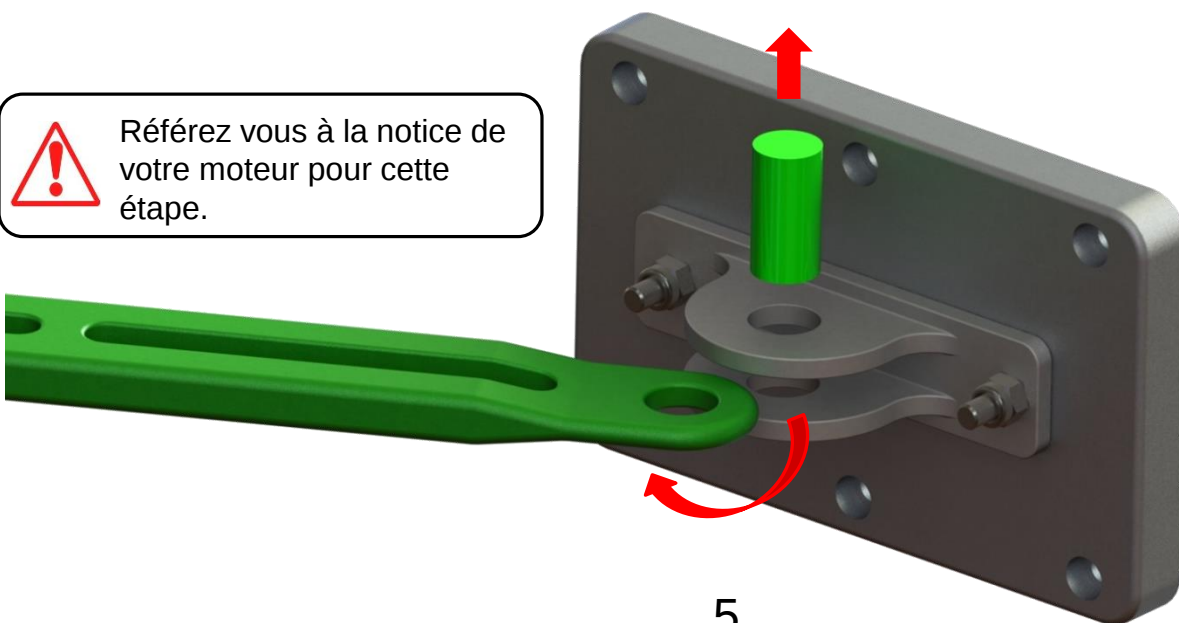



Mise en place du kit cale de fixation moteur

Composants nécessaires



Vis 6 pans creux
M6x20 (Qté 6)


Outils nécessaires



Clé Allen
de 5 mm

Vissage de la cale de fixation sur la lame

1. Vissez la cale de fixation moteur sur la lame.

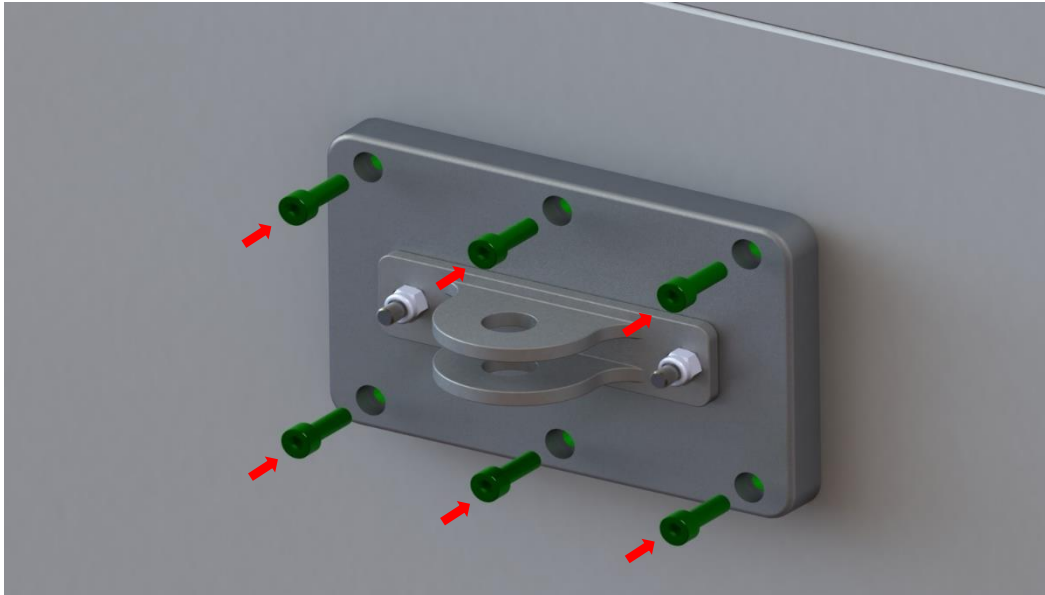


Solidarisation de la patte de fixation au bras moteur

1. Solidarisez la patte de fixation moteur et le bras moteur



Référez vous à la notice de
votre moteur pour cette
étape.

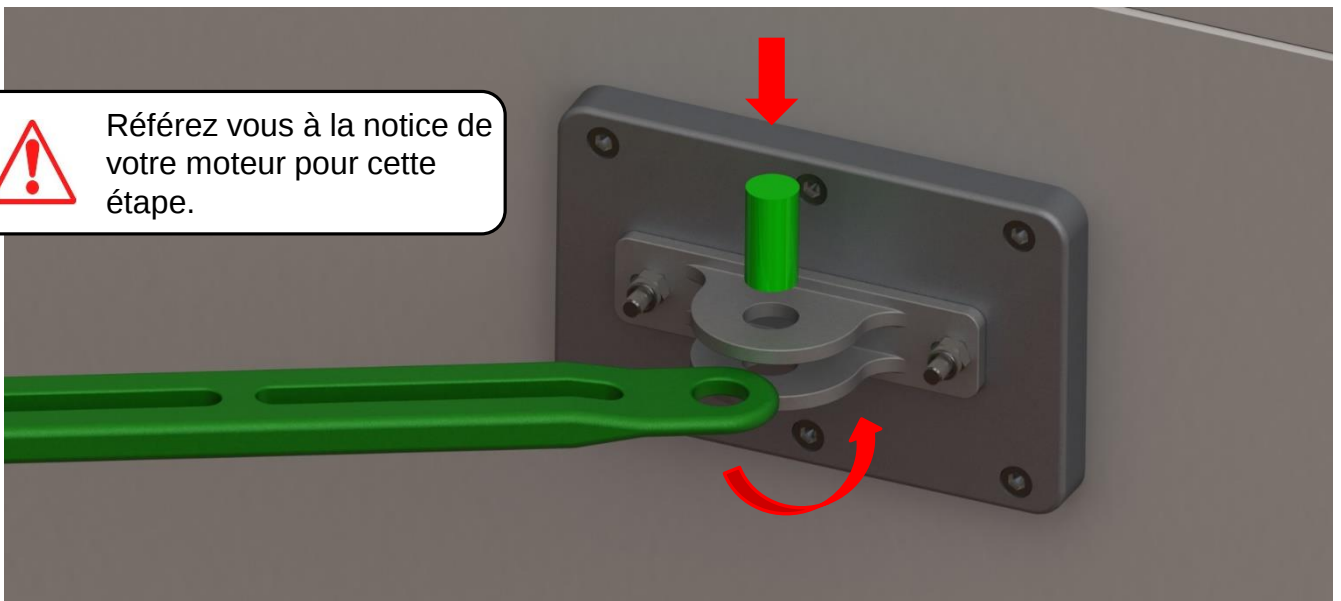



**LE TRI
+ FACILE**

PROSPECTUS

